




多层陶瓷片式电容器

◇ 贴片型

H

高压对应品

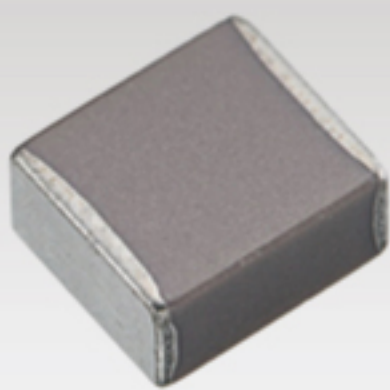

P37

T


耐高压、高温



P37

Q

高Q、耐高压、高温



P37

叠层高分子固态铝电解电容器

◇ 贴片型

MPD19

标准品



P40

MPD10

薄型化



P45

MPD28

大容量



P43

MPB19

小型化



P47

高分子固态铝电解电容器

◇ 贴片型

VP1

标准品



P50

VPL

长寿命品
105℃ 5000H



P82

VP4

3.95mm高度
105℃ 2000H



P55

VPG

大容量小型化品



P93

VPX

小型化品



P57

VPM

3.55/4mm小直径



P95

VPH

高电压品
125V~250V



P68

VPS

薄型品



P98

VPT

耐高温
125℃ 2000H



P71

◇ 引线型

NP1


标准品



P101

NPL

长寿命品
105℃ 5000H

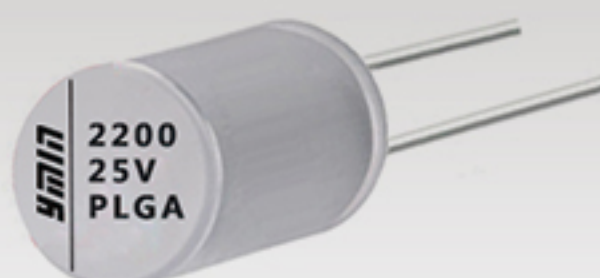

P131



NPX

小型化品



P106

NPG

大容量小型化品



P142

NPH


高电压品
125V~250V



P117

NPM


3.55/4mm小直径

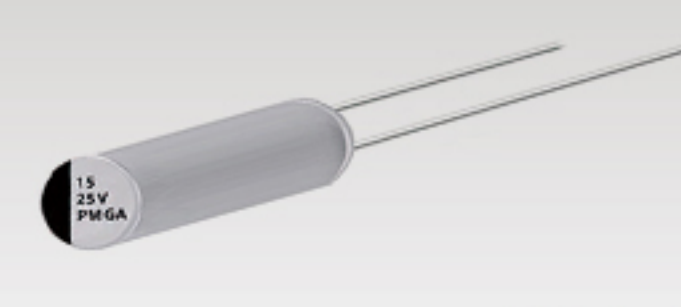

P144

NPT


耐高温品
125℃ 2000H

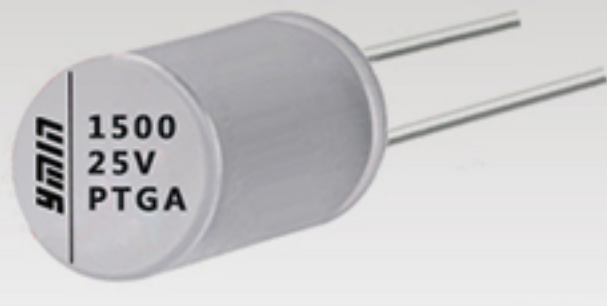

P120

NPS

薄型品

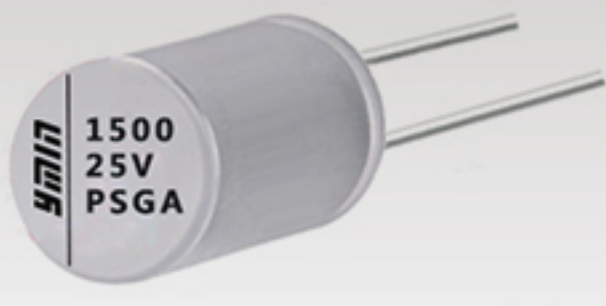

P147

高分子混合动力铝电解电容器

◇ 贴片型

VGX

长寿命品
105℃ 10000H



P150

VHM

低ESR
125℃ 4000H



P157

VH4

3.95mm高度
105℃ 10000H



P153

VHT

耐高温品
125℃ 4000H



P159

VHR

超高耐高温
150℃ 2000H



P155

◇ 引线型

NGY

长寿命品
105℃ 10000H



P162

NHT

耐高温品
125℃ 4000H



P165

液态小型铝电解电容器

◇ 贴片型

V4M

超小型品
3.95mmLMAX



P168

VKO

小体积
6000~8000Hrs



P186

V3MC

超高容量
低阻抗、小型化产品



P170

VKM

长寿命、小型化产品
7000~10000Hrs



P193

V3M

低阻抗、薄型、
高容量化产品



P172

VKG

长寿命
8000~12000Hrs



P200



VMM

5mm高、薄型产品



P175

VKL

125℃耐高温、长寿命
2000~5000Hrs



P207

VK7

7mm高、小型化品
4000~6000Hrs



P182

VKL(R)

135℃耐高温、低阻抗
高可靠产品2000Hrs



P211

◇ 引线型

L4M

超小型品
3.95mmLMAX



P213

LKM

长寿命、小型化产品
7000~10000Hrs



P257

L3M

低阻抗、薄型、
高容量化产品



P215

LKF

标准品
7000~10000Hrs



P265

LMM

5mm高、薄型产品



P218

LKG

长寿命
8000~12000Hrs



P273

LK7

7mm高、小型化品
5000~6000Hrs



P224

LKX

笔形品、长寿命
7000~12000Hrs



P281

KCX

超小体积、适用于快充电源
2000~3000Hrs



P228

LKZ

长寿命
12000~15000Hrs



P286

KC

抗雷击、小体积、适用于
快充电源4000~5000Hrs



P230

LLK

超长寿命
12000~20000Hrs



P294

PKC

抗雷击、充电电源通用品
2000~3000Hrs



P232

LKL

耐高温、长寿命品
130℃ 2000~5000Hrs



P297

GP

长寿命、电源通用品
4000~6000Hrs



P242

LKL(R)

耐高温、高可靠性产品
135℃ 2000Hrs



P302

LK

小体积
6000~8000Hrs



P249

LKJ

长寿命、小型化品适用于
智能电表5000~10000Hrs



P304



液态大型铝电解电容器

◇ 基板自立型

CN3

85℃小型品



P307

CN6

85℃长寿命、小型品



P310

CW3

105℃小型品



P313

CW3S

105℃超小型品



P317

CW6

105℃长寿命、小型品



P321

SN3

85℃标准品



P324

SN6

85℃长寿命品



P334

SW3

105℃标准品



P343

SW6

105℃标准品长寿命



P352

SH15

105℃扁平化产品15mml



P362

◇ 螺栓型

ES3

85℃标准品



P364

ES3M

85℃小型品



P368

ES6

85℃长寿命品



P373

EW3

105℃标准品



P378

EW6

105℃长寿命品



P382

EH3

85℃高电压品



P385

EH6

85℃高电压、长寿命品



P388



超级电容器

◇ 引线型

SDA

标准品



P391

SDL

低ESR、高容量品



P394

SDB

高电压、高容量



P392

SDH

耐高温、高容量品



P395

SDS

小型化、大容量



P393

◇ 纽扣型

SN

纽扣标准品



P396

ST

纽扣耐宽温品



P398

SG

纽扣耐高温品



P397

◇ 贴片型

SDV

引线SMD品



P399

SV

纽扣SMD品



P400

◇ 模组型

SDM


标准模组品



P401

SM

灌封模组品

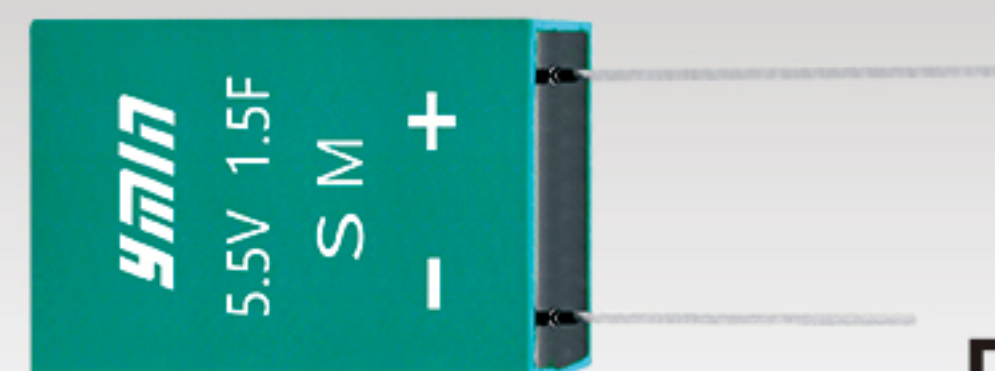

P403

◇ 锂离子电容

SLA

标准品



P404

SLX

超小尺寸品



P405